




AGRI-LONGER GII Produktinformation




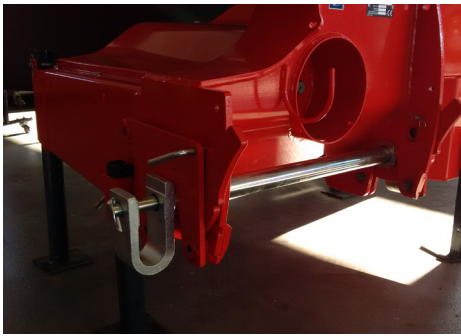

- Für einen leichteren Anbau ist eine halbautomatische Kuppelstange vorhanden.



- **Maximaler Schutz:** Die Maschine verfügt über eine vollständige Verkleidung mit Stoßstange und integrierter Beleuchtung.

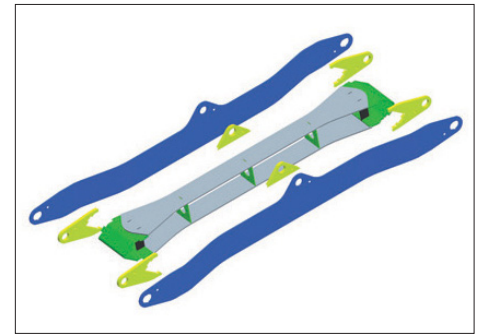

- Eine solide Struktur aus Stahl mit sehr hoher Elastizitätsgrenze gewährleistet ein optimales Verhältnis aus Flexibilität und Robustheit.



- Der Ölkühler ist von Haus aus überdimensioniert: Mit seinen serienmäßigen **12 kW** erbringer **konstante Leistungen** und gewährleistet den Schutz der Hydraulikkomponenten.




- **Die Einhebelbedienung vom Typ HE (hydraulisch/elektrisch) verfügt über Proportionalfunktionen.** Dies macht es möglich, die Bewegung von Drehgelenk, Hauptarm, Außenarm und Mähkopf zu kombinieren.



- Der Mähkopf hat einen Riemenantrieb sowie einen beidseitig verwendbaren Rotor (zur Verschleißoptimierung der Rotorlaschen). Am Rotor sind **60 «breite» Y-Universalschlägel an 14 mm Schälern montiert.** Der gesamte Mähkopf wird von einer Stützwalze mit 140 mm Durchmesser und abnehmbaren Lagerungen geführt.

Technische Daten

			5045 P	6045 P
Horizontale Reichweite	A	m	5,00	6,00
Vertikale Reichweite	B	m	6,15	7,15
Max. horizontale Reichweite	C	m	4,40	5,23
Reichweite beim Grabenmähen 45°	D	m	2,84	3,91
Reichweite beim Böschungsmähen	E	m	5,04	6,05
Minimale Seitenauslage	I	m	1,72	1,79
Arbeitsbreite des Mähkopfs		m	1,20	
Anfahrssicherung		m	hydraulisch	
Auslegerschwenkung		°	116	
Schwenkwinkel des Mähkopfs		°	240	
Durchmesser der Stützwalze		mm	140	
Ölkühler mit Luftgebläse		kW	12	
Mähkopfantrieb			2 Keilriemen	
Leistung des Rotorantriebs		kW/PS	33/45	
Pumpentyp Rotorhydraulik			Zahnradpumpe	
Pumpentyp Auslegerhydraulik			Zahnradpumpe	
Hydraulikmotor Mähkopf			Zahnradpumpe	
Tankinhalt		l	70	
Empfohlenes Traktorgewicht		t	3,5	
Traktorleistungsbedarf (min.)		kW / PS	51 / 70	
Gewicht der Maschine		kg	1 295	1 320

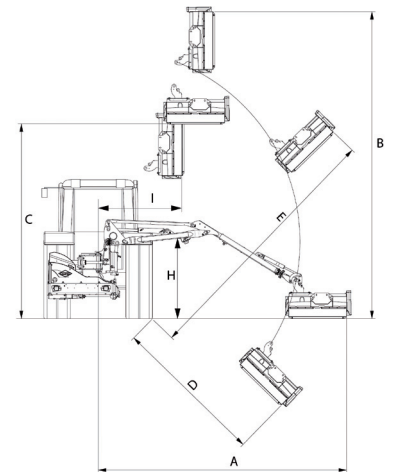

KUHN S.A.

4 Impasse des fabriques - BP 50060 - F-67706 Saverne CEDEX



www.kuhn.com

Einige Maschinen haben ein hohes Gewicht. Beachten Sie die zulässige Gesamtmasse des Traktors, seine Hubkraft und die maximal erlaubten Achslasten. Die Belastung der Vorderachse muss immer mindestens 20% der Leermasse des Traktors betragen. In den Ländern der Europäischen Union entsprechen unsere Produkte der EG-Maschinenrichtlinie; in den anderen Ländern werden sie entsprechend den dort gültigen Vorschriften mit den erforderlichen Sicherheitsvorrichtungen geliefert. Zu einer klareren Darstellung wurden ggf. manche Schutzvorrichtungen abgenommen. Sie müssen sonst jedoch unter allen Umständen in Schutzstellung bleiben, um gemäß den in der Montage- und Betriebsanleitung aufgeführten Sicherheitshinweisen. Wir behalten uns vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen an den Maschinen, Ausrüstungen und Zubehörteilen einzuführen. Die in diesem Prospekt dargestellten Maschinen und Ausrüstungen können durch mindestens ein Patent und/oder Geschmacksmuster geschützt sein. Eingetragene Marke(n) in einem oder mehreren Ländern.

Sie finden
KUHN auch auf

www.kuhn.com und auf

